




取扱い説明書 **Tsuchiya Works** 過放電警告アダプタ (アラーム)

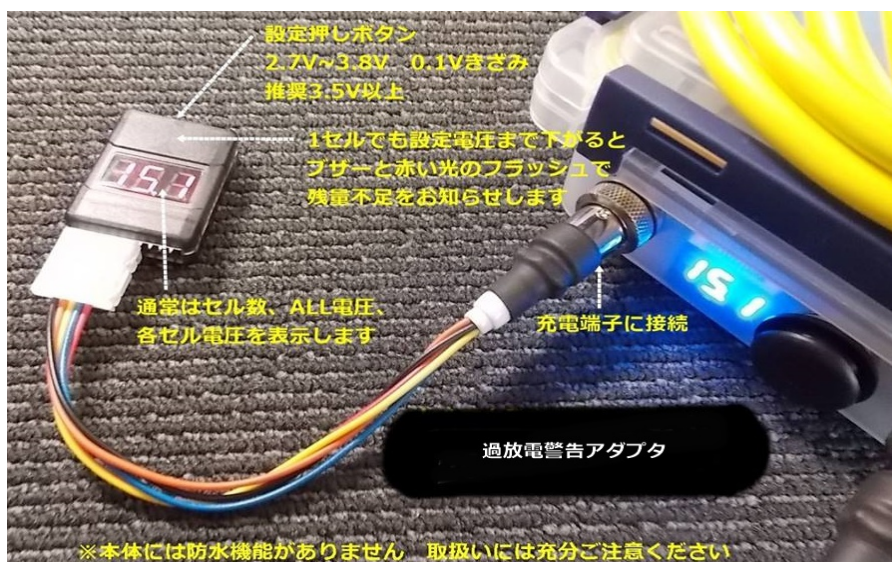

過放電警告アダプタ (アラーム) はバッテリー使用時の過放電を大きなブザー音と光で知らせるアイテムです。

Tsuchiya Works すべてのバッテリーに接続可能です。

アラーム本体に説明書は添付されていません。上の写真と本体の裏面のシール (写真下) を参考にしてください。

バッテリーの充電端子とアラーム本体をFB-Charger添付の充電ケーブルで接続します。

充電ケーブルの黒リード線とアラーム本体の○端子に合わせた向きに接続します。

アラーム本体およびケーブルは防水処理がされていないので波しぶきが掛かるような環境では使用できません。

MEIHO製BM-7000等のタックルケースにバッテリーを収納して使用する場合に有効です。

※上部の設定押しボタン

2.7V~3.8Vまで0.1Vきざみ 推奨3.5V以上 OFF機能あり

※上部のブザー部

1セルでも設定電圧まで下がるとブザーと赤の光のフラッシュで残量不足をお知らせします

※中央表示部

通常はセル数、ALL電圧、各セルの電圧を表示します

設定電圧まで下がると個別のセル番号がフラッシュします

